





B-7232-01

Carrete de manguera recubierto de epoxi abierto

Especificaciones de arquitecto/ingeniería:

Carrete de manguera abierto de acero revestido con epoxi, válvula de rociado de alto flujo con rótula, manguera de servicio pesado que no deja marcas de 3/8" x 35', sistema de trinquete, soporte de ajuste múltiple, tope de manguera ajustable y entrada hembra de 3/8" NPT.

Nombre del trabajo _____
 Modelo especificado _____ Cantidad _____
 Variaciones especificadas _____
 Fecha _____

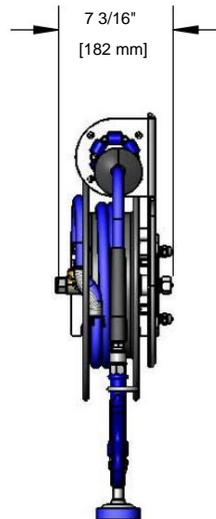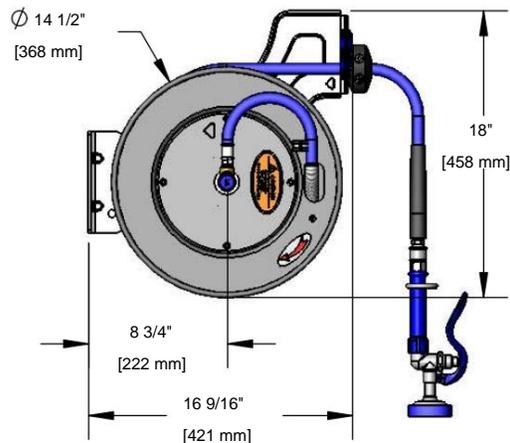

Características y beneficios:

- Carrete de manguera de acero revestido de epoxi abierto
- Válvula de rociado de alto flujo azul con pieza giratoria
- Manguera de servicio pesado que no deja marcas de 3/8" x 35' clasificada para 300 PSI
- El sistema de trinquete sostiene la longitud de la manguera hasta que un ligero tirar para retraerse automáticamente
- Entrada hembra NPT de 3/8"
- Parachoques de manguera ajustable
- Soporte de ajuste múltiple para montaje en pared, techo o debajo del mostrador
- Material: carrete abierto de acero revestido de epoxi y soporte de pared, válvula de rociado cromada pulida

Válvulas de rociado de carrete de manguera opcionales

- B-0107 Válvula de pulverización de flujo medio
- B-0108 Válvula pulverizadora ergonómica de caudal medio
- B-0108-H Válvula rociadora ergonómica de alto flujo
- EB-0107 Válvula de rociado de alto flujo (estándar)
- EB-2322 Varilla de pulverización extendida
- MV-2516-24 Pistola de agua con gatillo trasero de acero inoxidable
- MV-2522-24 Pistola de agua con gatillo frontal de acero inoxidable
- MV-3516-24 Pistola de agua con gatillo trasero de aluminio

Cumplimiento del producto:

- NSF 61 Exento (no potable)
- EPA 2005 No conforme (PRSV)

Garantía: dos años (limitada)

- Manguera: un año (limitado)

Datos de rendimiento:

- Presión: 20 - 125 psi
- Temperatura: 40 °F-140 °F
- Caudal: 3,89 GPM a 60 psi

Soportes opcionales de ajuste múltiple para carrete de manguera

Carrete de manguera con revestimiento epóxico de 3/8" x 15', 30' y 35'

- G016636-45 Soporte giratorio de pared con revestimiento de epoxi
- G016652-45 Soporte de pivote de montaje en cubierta
- G018477-45 Soporte giratorio para patas de mesa de acero inoxidable



T&S OBRAS DE LATÓN Y BRONCE, INC.



- 2 Descanso para viajeros de Saddleback Cove, SC 29690
Teléfono 800-476-4103 • Fax 864-834-3518
- Valle de Simi, California • Teléfono 800-423-0150 • www.tsbrass.com

Fecha: 09/10/17