





B-1120

Grifo mezclador de tablero de trabajo

Especificaciones de arquitecto/ingeniería:

Llave mezcladora de montaje en cubierta de 8" con cuerpo de latón cromado, boquilla oscilante de 6" con aireador de 2.2 GPM, cartuchos de compresión con resortes, manijas de palanca, entradas macho NPT de 1/2" y escudo cromado. Certificado según ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Sección 9 y NSF 372. Cumple con los requisitos ADA ANSI/ICC A117.1.

Nombre del trabajo _____
 Modelo especificado _____ Cantidad _____
 Variaciones especificadas _____
 Fecha _____

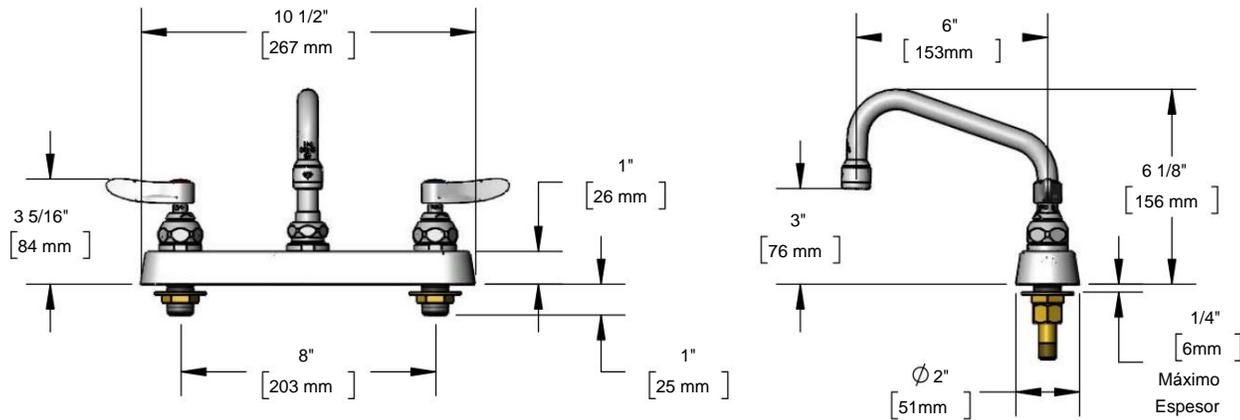

Características y beneficios:

- Grifo mezclador de montaje en cubierta de 8" con latón cromado cuerpo
- Boquilla oscilante de 6"
- Aireador de 2,2 GPM, Serie 1 (B-0199-01) • Cartuchos de compresión Eterna de un cuarto de vuelta con frenos de resorte para evitar el flujo cruzado de agua
- Manijas de palanca con índices codificados por colores
- Entradas macho NPT de 1/2"
- Cordales y tuercas para conexiones macho 1/4" NPT
- Escudo cromado • Material: Cuerpo y caño tubular de latón cromado y manijas y escudo de metal cromado

Cumplimiento del producto:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61 - Sección 9
- NSF 372 (bajo contenido de plomo)
- ANSI A117.1 (ADA)

Garantía: Un año (limitado)

Datos de rendimiento:

- Presión: 20 - 125 psi [1,38 - 8,62 bar] • Temperatura: 40 F - 140 F [4,44 C - 60 C] • Caudal: 2,2 GPM [8,3 L/min] a 60 psi [4,14 bar]



ADA Compliant

Salidas opcionales (Serie 1 / Serie VR 6)

gallones por minuto	Gaseado	no aireado (Laminado)	VR aireado	VR no aireado (VR Laminar)	Asas opcionales
0,35	N / A	<input type="checkbox"/> B-0199-01-N035	N / A	<input type="checkbox"/> B-0199-06-N035	<input type="checkbox"/> Acción de muñeca de 4"
0,5	N / A	<input type="checkbox"/> B-0199-01-N05	N / A	<input type="checkbox"/> B-0199-06-N05	<input type="checkbox"/> Palanca (estándar)
1,0	<input type="checkbox"/> B-0199-01-F10	N / A	<input type="checkbox"/> B-0199-06-F10	N / A	
1.5	<input type="checkbox"/> B-0199-01-WS	<input type="checkbox"/> B-0199-29	<input type="checkbox"/> B-0199-06-WS	<input type="checkbox"/> B-0199-29VR	
2.2	Estándar	<input type="checkbox"/> B-0199-21	<input type="checkbox"/> B-0199-06	<input type="checkbox"/> B-0199-21-VRF	Cartuchos opcionales
					<input type="checkbox"/> Cuarto de vuelta Cerama con válvula de retención
					<input type="checkbox"/> Cuarto de vuelta Eterna con control de resorte (estándar)



T&S OBRAS DE LATÓN Y BRONCE, INC.



- 2 Ensenada Saddleback • Descanso para viajeros, SC 29690
- Teléfono 800-476-4103 • Fax 864-834-3518
- Valle de Simi, CA • Teléfono 800-423-0150 • www.tsbrass.com

Fecha: 13/12/21